

Deshumidificador Electrónico EDC-50L (50L - Negro)



Marca: Otro
Código: DES-OTR-0003
Disponibilidad: 3

Precio: \$204.00

Descripción

Proteja cámaras, lentes, equipos fotográficos y ópticos, dispositivos electrónicos móviles y otros objetos de valor del exceso de humedad, suciedad y polvo con el gabinete seco electrónico EDC-30L. La oblea de enfriamiento TE de acción rápida del gabinete regula la humedad relativa del interior del 70 al 25 % para ayudar a prevenir hongos y corrosión que pueden dañar equipos delicados y otros materiales sensibles. Los ajustes de humedad se realizan en un período de 1 a 3 horas.

?Control automático de la humedad

?La gran pantalla LCD muestra la temperatura ambiente (en Fahrenheit o Celsius) y la humedad relativa. El gabinete está sellado con juntas para mantener los niveles de humedad.

?La puerta cuenta con una cerradura con llave que mantiene el contenido del gabinete seguro y evita el acceso no autorizado a su equipo. La cerradura viene completa con dos llaves.

?El Gabinete Seco Electrónico no tiene ventilador ni compresor que haga ruido, por lo que proporciona un funcionamiento silencioso. También es antigoteo, lo que elimina la necesidad de una bandeja de agua sucia que requiere drenaje.

?El gabinete está alimentado por una fuente de alimentación multivoltaje incluida.

?Las luces LED interiores facilitan la visualización y búsqueda de equipo.

?La base del gabinete y los estantes están acolchados para proteger el contenido.

?Pantalla Fahrenheit o Celsius seleccionable por el usuario.

?Cuatro patas de goma evitan movimientos no deseados.

? Ahorro de energía, tranquilo y silencioso

El paquete incluye:

?Gabinete de secado × 1

?Adaptador de corriente × 1

?Mamparas ajustables x3

?Almohadillas de esponja x4

?llave × 2

Consejos:

?Haga que la máquina esté en ralentí durante una noche, cuando se confirme que la humedad se redujo y luego coloque los artículos de conserva en el gabinete.

?La temperatura interna del gabinete de la caja seca de humedad con control digital se puede monitorear pero no se puede controlar

?Para garantizar el mejor resultado de deshumidificación, asegúrese de que la puerta del gabinete de la secadora se selle herméticamente

?Es un fenómeno normal que el nivel de humedad interna haya aumentado cuando el aire de refrigeración entra en la caja seca después de abrir la puerta. Cuanto más tiempo se abra la puerta, mayor será la humedad

?Mantenga el estuche seco alejado de la luz solar, las altas temperaturas y las fuentes de calor

CARACTERÍSTICAS:

Rango de deshumidificación: 25% HR-70% HR

Rango de visualización de humedad: 1% de HR-99% de HR

Voltaje de entrada: 5V CC V

Voltaje aplicable: CA 100V ~ 240V

Material: Placa de acero de alta calidad de 1 mm, marco de aluminio, vidrio templado completo Modo de operación: pulsador, toque

Tamaño exterior:

Tamaño interior:

El consumo de energía: 6W

Configuración: 3 pisos

Capacidad: 50L

Almohadilla de esponja: 4 hojas

Peso del embalaje: 13 kg

Product Gallery



NOTICE: THE HEIGHT WITHOUT FOOT PAD, THE FOOT PAD ABOUT 20MM

WARM HINT :
THE SIZES DEVIATION WILL
BE 1-3MM



HYPERSENSITIZED TOUCH LED NUMERICAL DISPLAY
SMART TOUCH CONTROL THE HUMIDITY AND TEMPERATURE

TOUCH NUMERICAL

FULL-AUTOMATIC SMART TOUCH-SETTING HUMIDITY DIRECTLY
TOUCH NUMERICAL CONTROL, SIMPLE OPERATION,
ENJOY THE FEELING OF TOUCH

WORK INDICATING LAMP HUMIDITY DOWN KEY TEMPERATURE DISPLAY WINDOW
LED ON OFF KEY FUNCTION KEY(lock screen function)
HUMIDITY DISPLAY WINDOW HUMIDITY UP KEY


HUMIDITY DISPLAY WINDOW TEMPERATURE DISPLAY WINDOW

WORK INDICATING LAMP MICROCOMPUTER TOUCH SCREEN

THE ON-OFF KEY OF THE LED IN THE CABINET FUNCTION KEY: TOUCH THE BUTTON ON THE DISPLAY WINDOW ON THE LEFT WILL FALL ALARM LOCK SCREEN FUNCTION: CLICK THIS BUTTON FOR FIVE SECONDS ALL KEY BOARD'S BOMB PRESS THE SET KEY FOR 5 SEC AFTER THE DROPS OF SOUND IT WILL BE UNLOCK


ULTRATHIN PATENT DEHUMIDIFICATION MOVEMENT

- THREE YEARS WARRANTY
- DEHUMIDIFICATION
- FIREPROOFING
- WITHOUT CHEMICALS
- WITHOUT NOISES
- WITHOUT RADIATION



- CONDENSATION DRYING SYSTEM
- AUTOMATIC CONTROL THE HUMIDITY
- DIGITAL DISPLAY

FIG 1 THE STABILITY COMPARISON OF
ABSORB CONDENSATION CHIP PATENT DEHUMIDIFICATION AND TRADITIONAL PHYSICS DEHUMIDIFICATION

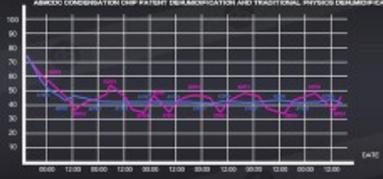

■ THE CHIP DRY BOX SET RH 40% CAN REACH ACCURACY CONTROL, HUMIDITY IN RH% IS SAFELY
 ■ THE TRADITIONAL PHYSICS DEHUMIDIFICATION CONTROL, THE HUMIDITY IN RH% WILL BE UNSTABLE IN THE RANGE OF 30-60%

ILLUSTRATION: THE CAPACITY OF DRY CABINET IS 80L, RH RANGE 80-95%RH, THE TEST TIME IS 24 HOURS

LOVE · ACCOMPANY QUIETLY

IT WORKS WITHOUT ANY NOISES
 ACCOMPANY YOU AS SIMPLE AS POSSIBLE



QUIET · NEVER BE DISTURBED

TO CREAT REAL QUIET MOISTUREPROOF CABINET
 ACCOMPANY YOU AS SIMPLE AS POSSIBLE